




PRO LS

Laissez faire, votre  
piscine est sous contrôle.

ELECTROLYSE DE L'EAU SALÉE



# Electrolyseur Nouvelle génération

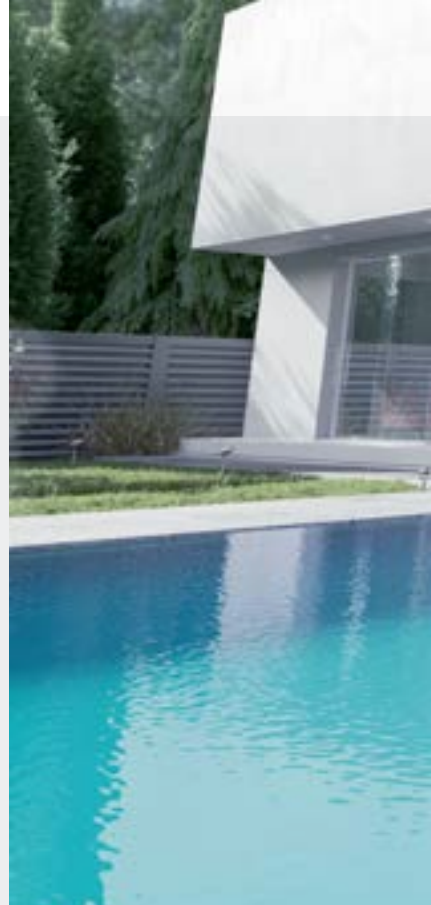

**+** Technologie innovante pour la désinfection de l'eau, qui combine deux types de désinfection : production de chlore actif par électrolyse de l'eau salée, grâce à la présence de 1,5 g/L de sel dans l'eau de la piscine, et production de radicaux libre par hydrolyse de l'eau, dont le potentiel de désinfection est deux fois plus important que celui du chlore libre.

Le taux de sel de 1,5 g/L, plus faible que pour un électrolyseur de l'eau salée classique, présente plusieurs avantages :

- Moins d'oxydation des parties métal car moins de sel,
- Moins de consommation de sel,
- Coût maintenance plus faible,
- Moins de chloramines.

|  | BWT PRO<br>LS 65   | BWT PRO<br>LS 200 | BWT PRO<br>LS 300 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Production g/h   | 16   | 22                | 33                |
| Piscine jusqu'à m <sup>3</sup>   | 65   | 200               | 300               |
| Salinité   | à partir de 1,5gr/L  |                   |                   |
| Affichage  | Affichage graphique, affiche la production instantanée, couverture, pH*, mV*, temp.* |                   |                   |
| Protection   | IP 65  |                   |                   |
| Sélection de la langue (12 langues)  | ✓  | ✓                 | ✓                 |
| Mode chlore choc   | ✓  | ✓                 | ✓                 |
| Régulation manuelle du chlore par pas de 1 %                                 | ✓  | ✓                 | ✓                 |
| Autorégulation du chlore par mesure Redox                                    | Option   |                   |                   |
| Régulation du pH   | Option   |                   |                   |
| Pilotage des projecteurs (jusqu'à 50 W)                                      | ✓  | ✓                 | ✓                 |
| Pilotage de la pompe de filtration   | ✓  | ✓                 | ✓                 |
| Pilotage pompes vitesse variable   | ✓  | ✓                 | ✓                 |
| Réduction de la production de chlore par détection de couverture automatique | ✓  | ✓                 | ✓                 |
| Adaptation de la production Cl mode Smart                                    | ✓  | ✓                 | ✓                 |
| Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz                                 | ✓  | ✓                 | Flow switch       |
| Auto nettoyage   | Programmable jusqu'à 999 min.  |                   |                   |
| Alarmes  | Niveau sel bas / débit nul / pH  |                   |                   |
| Dimensions du boîtier de commande  | 254 × 298 × 133  |                   |                   |
| Flow switch  | Option   | Option            | ✓                 |
| Module Wifi  | Option   |                   |                   |



## Caractéristiques :

- Electrolyseur au sel combiné à des fonctions de contrôle des équipements de la piscine,
- Large gamme de production de chlore 16, 22, 33 gr/h couvrant les besoins de tous les bassins du marché,
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production (pour le modèle LS300 fonctionne avec flow switch),
- Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz inclus de série (si cellule montée verticalement, sauf LS300 contrôlé par flow switch de série),
- Détecteur de flux mécanique en option (sauf LS300),
- Pilotage de la pompe de filtration et de l'éclairage,
- Pas besoin d'un transformateur additionnel pour les projecteurs LED jusqu'à 50W, la puissance est fournie directement par le boîtier de contrôle,
- Kits de régulation pH & ORP en option,
- Kit de connexion WiFi en option : permet de piloter et sauvegarder l'ensemble des fonctionnalités à distance via une application connectée,
- Sonde de température de série pour production de chlore en mode Smart.

## Options :

- Flow switch pour Electrolyseur PRO
- Module Wifi pour Electrolyseur PRO



Kit pH pour Electrolyseur PRO



Kit Rédox pour Electrolyseur PRO





**BWT**

**CHANGE  
THE WORLD**

*sip by sip*

**PROCOPI S.A.S.**

Les Landes d'Apigné – B.P. 45328  
35653 LE RHEU Cedex – FRANCE

☎ 02 99 14 78 78 📠 02 99 14 59 05

✉ rennes@procopi.com

*procoshop.com*



Cachet du revendeur :